

在庫品


## W フレーム

仕  
様  
フレーム材質：アルミニウム押出品  
表面処理：シルバー（艶消）／B1 アルマイトクリアー 腐食防止処理済  
ステンカラー（ブロンズとシルバーの中間色）／着色アルマイト  
有効寸法：L=3.64 m、4 m  
樹脂コーナー材質：ポリカーボネート 成型品  
カラー：シルバー・ステンカラー（塗装品）  
□内の数字は、商品コードです




221026

W フレーム × 3.64 m シルバー




221027


W フレーム × 3.64 m ステンカラー




樹脂コーナー 外ビス




樹脂コーナーは、3辺内ビス、1辺外ビス固定します

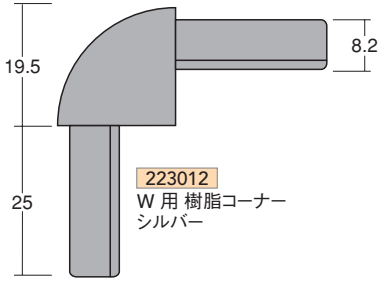


223012  
W 用 樹脂コーナー  
シルバー



223013  
W 用 樹脂コーナー  
ステンカラー

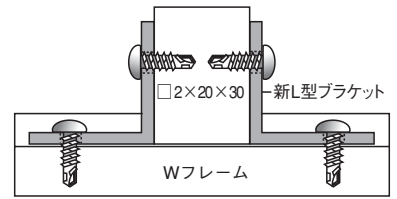


W フレームで大きなサインを製作する場合、上下フレームの補強には、角パイプとL型ブラケットをご利用下さい



223052  
新 L 型ブラケット


906034

銅ピアスビス 4 × 13



13004 (中間補強フレーム)

□ 2 × 20 × 30 × 4 m シルバー



### W フレーム 切断寸法

- 複合板サイズを基準としたフレーム切断寸法  
(例) 複合板サイズ W 2,000 × H1,000 1セットの場合  
フレーム切断寸法 1,985ミリ 2本、985ミリ 2本
- サインの外寸を基準としたフレーム切断寸法  
(例) 看板外寸 W 2,000 × H1,000 1セットの場合  
フレーム切断寸法 1,961ミリ 2本、961ミリ 2本


図面 80 %

取寄品

納期~10日


## BK スライドコーナー

仕  
様  
フレーム材質：アルミニウム押出品  
表面処理：シルバー（艶有）／B1 アルマイトクリアー 腐食防止処理済  
ステンカラー（艶有）／薄茶色アルマイトクリアー 腐食防止処理済  
ブロンズ（艶有）／茶色アルマイトクリアー 腐食防止処理済  
有効寸法：L=3.6 m  
BK スライドコーナーは切り売り可能です 御注文の際、切断寸法をご指示下さい  
□内の数字は、商品コードです

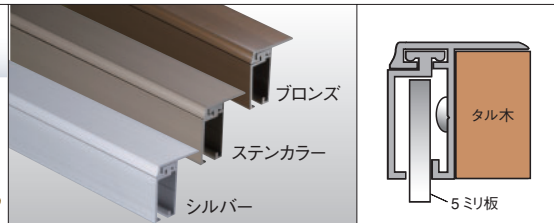


939201

BK スライドコーナー × 3.6 m  
シルバー




939203

BK スライドコーナー × 3.6 m  
ステンカラー




939202

BK スライドコーナー × 3.6 m  
ブロンズ



906034


銅ピアスビス 4 × 13




### BK スライドコーナー 切断寸法

- 面板サイズを基準にしたフレーム切断寸法は、
- (例) 面板サイズ W 2,000 × H 1,000 1セットの場合  
外寸法 W 2,020ミリ 両端 45° 切断 2本  
外寸法 W 1,020ミリ 両端 45° 切断 2本


図面 80 %

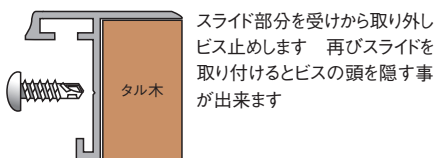

スライド部分を受けから取り外し  
ビス止めします 再びスライドを  
取り付けるとビスの頭を隠す事  
が出来ます

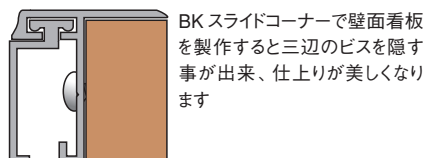

BK スライドコーナーで壁面看板  
を製作すると三辺のビスを隠す  
事が出来、仕上りが美しくなり  
ます

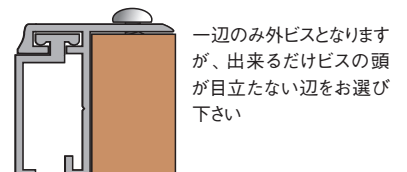

一辺のみ外ビスとなりますが、出来るだけビスの頭が目立たない辺をお選び下さい